


NO.1

KCLKA

EK-703P-100S

Para la inyección de suelas monocolors en PVC y TR, rotativa, a 6 estaciones de trabajo, 100 toneladas al cierre, dimensiones de molde 450x320x160xmm., volumen máximo de inyección de 770 cms. cúbicos, con ó sin SERVOMOTOR

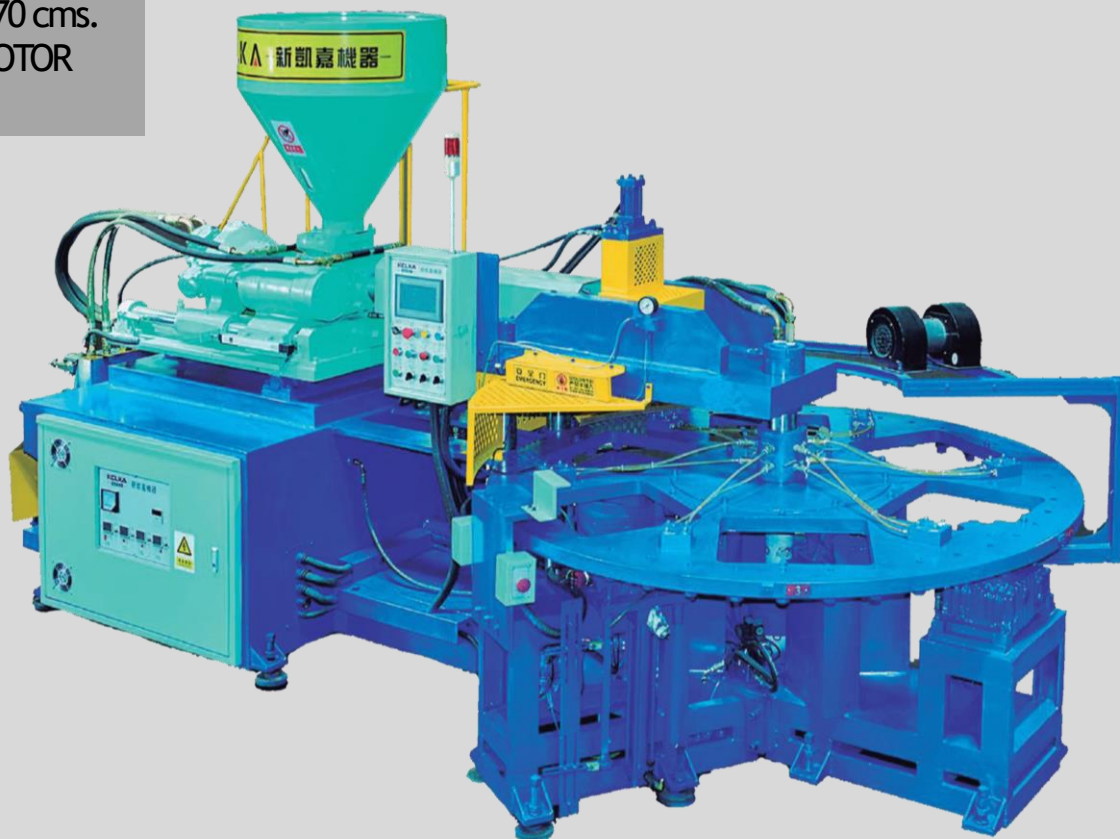

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES	4400 X 1900 X 2300
VOLTAJE	220 V/ 60HZ
POTENCIA	30.5 KW
PESO NETO	5500 KGS

GRUPO DIMAIN SAPI DE C.V.



PROL. BLVD. SAN JUAN BOSCO
No. 3144 FRACC. CAÑADA DEL REFUGIO
LEON, GTO. C.P.37358



VENTAS@SHERU.COM.MX



TEL. 477 688 2252
CEL. 477 700 92 72



WWW.SHERU.COM.MX